


# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9M-2 avec poignée étrier

Référence: 7405371

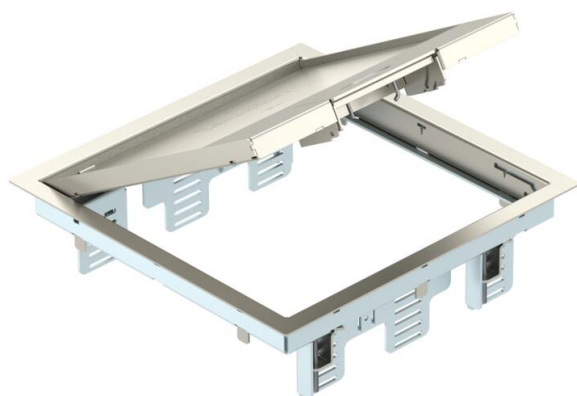

Boîtier de sol avec poignée étrier pour 12 appareils individuels Modul 45 au maximum dans 3 supports universels UT4, insertion dans les systèmes de goulottes et les faux-planchers à l'intérieur.  
Crans d'arrêt en tôle d'acier galvanisée. L'épaisseur du revêtement de sol est réglée à 5 mm. Elle peut être adaptée à 10 mm en cas de besoin.  
Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.

Boîtier de sol avec poignée étrier, 3 compartiments, pour la pose du support de montage MT9. Il est possible d'installer 3 plaques de recouvrement de forme APMT5.



A2 acier inoxydable

### Données sources

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 7405371                   |
| Type                                      | GES9M-2 10U               |
| Désignation 1                             | Boîtier de sol            |
| Désignation 2                             | pour montage universel    |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 266x266x69                |
| Matériau                                  | acier inoxydable 1.4301   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de mesure                           | Pièces                    |
| Poids                                     | 360 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires             |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 20,0394 kg CO2e / 1 Pièce |



# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9M-2 avec poignée étrier

Référence: 7405371



### Dimensions

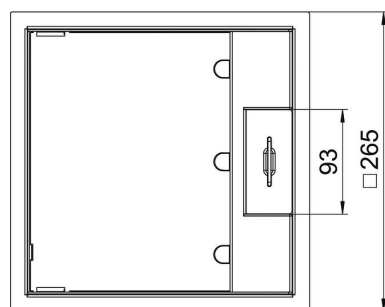

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 265 mm |
| Largeur  | 265 mm |
| Hauteur  | 67 mm  |

### Caractéristiques techniques

|                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre d'appareillages montables                                        | 12                              |
| Nombre de paniers support appareillage                                  | 3                               |
| Modèle                                                                  | carré                           |
| Modèle Sortie de câble                                                  | Sortie de cordon pivotante      |
| Cadre de protection du revêtement de sol                                | oui                             |
| Entretien du sol                                                        | sécher                          |
| possibilité d'installation du joint                                     | non                             |
| Hauteur de plancher min.                                                | 78 mm                           |
| Convient pour montage dans des faux-planchers                           | oui                             |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape     | non                             |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape                  | oui                             |
| Convient pour montage dans des sols creux                               | oui                             |
| Convient pour nettoyage humide                                          | non                             |
| Convient pour boîtes de sol                                             | 250/350                         |
| Convient pour goulotte noyée                                            | oui                             |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage | oui                             |
| Longueur dimension extérieure                                           | 265 mm                          |
| Longueur dimension d'installation                                       | 244 mm                          |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol                    | oui                             |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages                         | 9                               |
| Modèle de cadre                                                         | Cadre de protection de moquette |
| Conformité ROHS                                                         | oui                             |
| Indice de protection (IP) en utilisation                                | IP20                            |

# Fiche technique

## Boîtier de sol GES9M-2 avec poignée étrier

Référence: 7405371



### Caractéristiques techniques

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40            |
| Indice de protection code IK               | IK10            |
| Modèle pour charges lourdes                | non             |
| Plage de serrage D max.                    | 61 mm           |
| Plage de serrage D min.                    | 3 mm            |
| Type du système d'encastrement             | MT4 / GB3       |
| Charge verticale, grande surface           | jusqu'à 5 000 N |
| Charge verticale, petite surface           | jusqu'à 3 000 N |
| Mécanisme d'ouverture                      | poignée étrier  |
| Épaisseur du revêtement de sol             | 5 mm            |
| Épaisseur du revêtement de sol max.        | 10 mm           |