

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Référence: 7405037



Boîtier de sol GES9 avec une hauteur de montage fixe de 55 mm. Avec deux boîtiers de montage pour le montage vertical d'appareillages Modul 45 et quatre décharges de traction. Pour le montage des appareillages Modul 45, deux cadres de montage sont nécessaires.

Les modules de données sont installés avec un maximum de deux plaques de montage MPMT45 en option.

Le boîtier de sol est équipé de deux supports de montage universels.



PA polyamide

Données sources

Référence	7405037
Type	GES9 55U V 7011
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage en conduit
Fabricant	OBO
Dimension	263x263x59
Coloris	gris fer ; RAL 7011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	206,7 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,3617 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm


Référence: 7405037



Dimensions



Longueur	263 mm
Largeur	263 mm
Hauteur	59 mm
Dimension h	55 mm

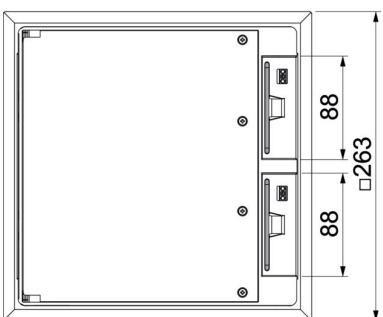

Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	8
Modèle	carré
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
possibilité d'installation du joint	non
Hauteur de chape min.	55 mm
Hauteur de plancher min.	58 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	oui
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	non
Longueur dimension extérieure	263 mm
Longueur dimension d'installation	242 mm
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	non
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	9
Modèle de cadre	Cadre de protection de moquette
Modèle pour charges lourdes	non
Plage de serrage D max.	31 mm
Plage de serrage D min.	9 mm
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N

Fiche technique

Boîtier de sol carré pour hauteur de chape de 55 mm

Référence: 7405037



Caractéristiques techniques

Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm