

# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6113003



Kanaal en deksel, met bodemperforatie voor directe wandmontage.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 6113003                               |
| Type                                                 | GK-53100SW                            |
| Omschrijving 1                                       | Wandgoot                              |
| Omschrijving 2                                       | Rapid 45-2 1-kanaal                   |
| Fabrikant                                            | OBO                                   |
| Dimensie                                             | 53x100x2000                           |
| Kleur                                                | diepzwart; RAL 9005                   |
| Materiaal                                            | Polyvinylchloride                     |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 12                                    |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht                                              | 130,3 kg                              |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 2,6984 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Apparatuurinbouwkoker Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6113003



## Afmetingen

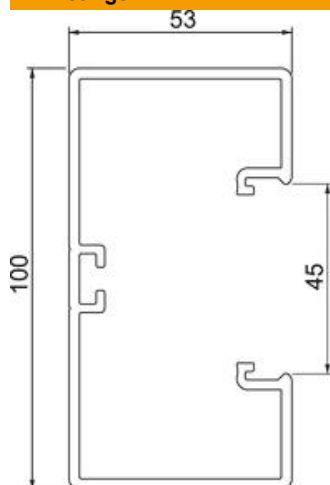

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 100 mm   |
| Hoogte  | 53 mm    |

## Technische gegevens

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Aantal deksels                      | 1                    |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1                    |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel |
| Model rechthoekig                   | ja                   |
| Bodemperforatie                     | met bodemperforatie  |
| Halogeenvrij                        | nee                  |
| Kabelklem                           | nee                  |
| Kanaalverbinder                     | nee                  |
| Montagetype van deksels             | intern               |
| Montagegat in bodem                 | ja                   |
| Nuttige doorsnede                   | 4400 mm <sup>2</sup> |
| Deksel meegeleverd                  | ja                   |
| Dekselbreedte                       | 45 mm                |
| Breedte bovenstuk 2                 | 0 mm                 |
| Breedte bovenstuk 3                 | 0 mm                 |
| Beschermingsgraad                   | IP40                 |
| Beschermfolie                       | ja                   |
| Beschermingsgraad IK-code           | IK08                 |
| Symmetrisch                         | ja                   |
| Temperatuurbereik max.              | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.              | -15 °C               |