


Technisch specificatieblad

Buithoek, voor wandgoot Rapid 80, type GK--70110

Artikelnummer: 6274312



Buithoek voor richtingsverandering van de Rapid 80 GK wandgoten.
Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.

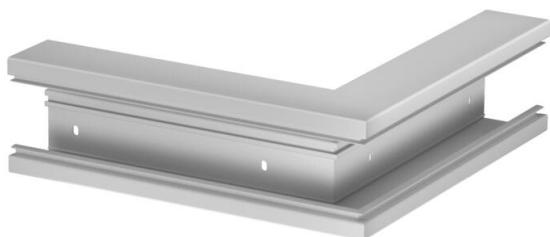

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 6274312 |
| Type | GK-A70110LGR |
| Omschrijving 1 | Buithoek |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x110mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 116 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,2015 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Buitenhoek, voor wandgoot Rapid 80, type GK--70110

Artikelnummer: 6274312



Afmetingen

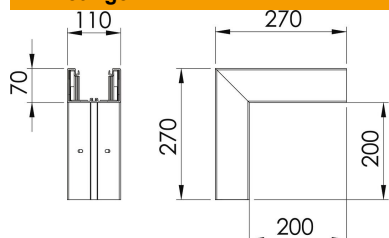

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 270 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 70 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------|
| Aantal deksels | 1 |
| Uitvoering | Bodemdeel |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | ja |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik max. | 90 mm |
| Hoekbereik min. | 90 mm |