

Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53100
Référence: 6113052



Angle extérieur pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.
Les pièces de forme sont réglable de 80 à 110°.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6113052
Type	GK-AH53100LGR
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	110x88x88
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	7,153 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5132 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53100
Référence: 6113052



Dimensions



Longueur	88 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	55 mm

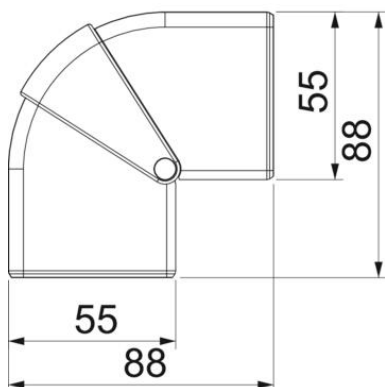

Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
45-2 type GK-53100
Référence: 6113052



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	110 mm
Zone d'angle min.	80 mm