

Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80 type 70130
Référence: 6274412



Angle extérieur variable en PC/ABS sans halogène pour changement de direction des goulottes d'appareillage Rapid 80 des systèmes GK, GKH, GS et GA. Les pièces de forme sont réglables de 80° à 100° et elles sont utilisables pour des goulottes symétriques et asymétriques. Le couvercle doit être commandé séparément.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6274412
Type	GK-AH70130LGR
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	16,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1651 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cache angle extérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid
80 type 70130
Référence: 6274412



Dimensions

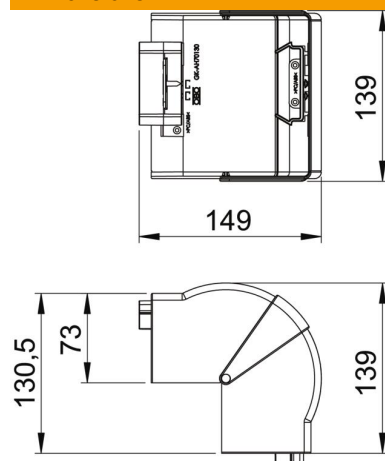

Longueur	130,5 mm
Largeur	139 mm
Hauteur	73 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	100 mm
Zone d'angle min.	80 mm