

# Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274410



Buitenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van wandgoten Rapid 80 uit de systemen GK, GKH, GS en GA. De hulpstukken zijn variabel van 80° tot 100° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen. Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.



**PC/ABS** Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol

## Stamgegevens

Artikelnummer	6274410
Type	GK-AH70130RW
Omschrijving 1	Buitenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130mm
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadiëen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,535 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2799 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274410



## Afmetingen

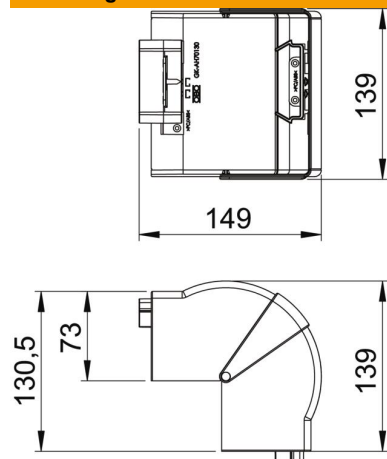

Lengte	130,5 mm
Breedte	139 mm
Hoogte	73 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	130 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	100 mm
Hoekbereik min.	80 mm