

# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70110

Référence: 6274372



Embout pour l'obturation des goulottes d'appareillages.



**PVC** chlorure de polyvinyle

## Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6274372                  |
| Type                                      | GK-E70110LGR             |
| Désignation 1                             | Embout                   |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 70x110mm                 |
| Coloris                                   | gris clair ; RAL 7035    |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 5,009 kg                 |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2139 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type 70110

Référence: 6274372



## Dimensions

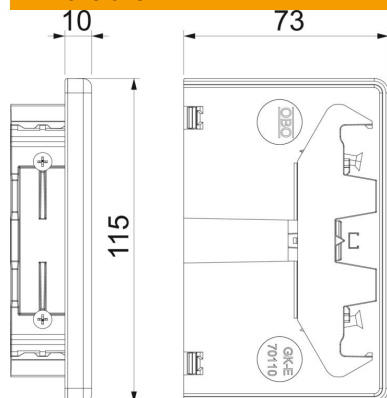

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 29 mm  |
| Largeur  | 115 mm |
| Hauteur  | 73 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Modèle                                   | symétrique      |
| Type de fixation                         | peut être vissé |
| pour largeur de goulotte                 | 110 mm          |
| pour hauteur de goulotte                 | 70 mm           |
| Convient pour                            | gauche/droite   |
| Sans halogène                            | non             |
| Conformité ROHS                          | oui             |
| Cache pour découpe                       | oui             |
| Indice de protection                     | IP30            |
| Feuillard de protection                  | oui             |
| Indice de protection code IK             | IK08            |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C           |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C          |