

Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53130

Artikelnummer: 6113270



Platte hoek als kaphulpstuk voor richtingsverandering van de wandgoot Rapid 45-2.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6113270 |
| Type | GK-FH53130RW |
| Omschrijving 1 | Platte hoek |
| Omschrijving 2 | Hulpstuk |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 172x172x56 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 14,754 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53130

Artikelnummer: 6113270



Afmetingen

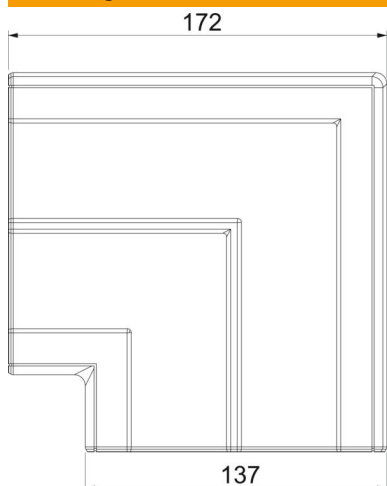

| | |
|---------|---------|
| Lengte | 172 mm |
| Breedte | 137 mm |
| Hoogte | 55,5 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Aantal deksels | 1 |
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Voor kanaalbreedte | 130 mm |
| Voor kanaalhoogte | 53 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | overlappend |
| Montagegat in bodem | nee |
| Dekselbreedte | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Richtingsverandering | verticaal stijgend/dalend |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik max. | 90 mm |
| Hoekbereik min. | 90 mm |