


Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage
Rapid 45-2, type GK-53165
Référence: 6113442



Angle intérieur pour changement de direction des canaux d'allège Rapid 45-2.
Les pièces de forme sont réglable de 83° à 97°.

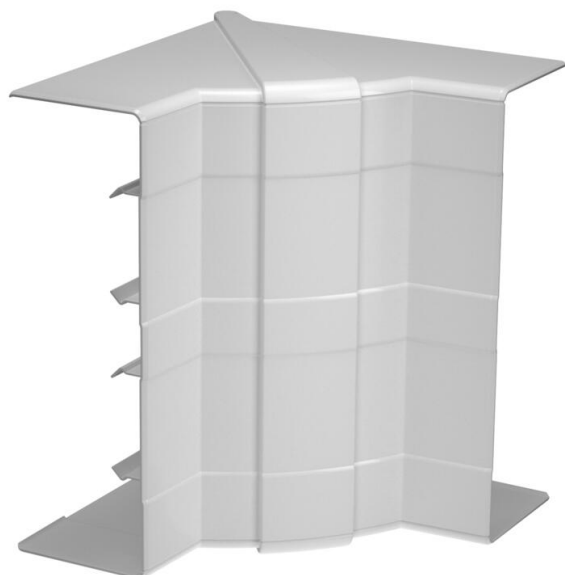

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6113442
Type	GK-IH53165LGR
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	175x145x145
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	15,634 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0424 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage
Rapid 45-2, type GK-53165
Référence: 6113442



Dimensions

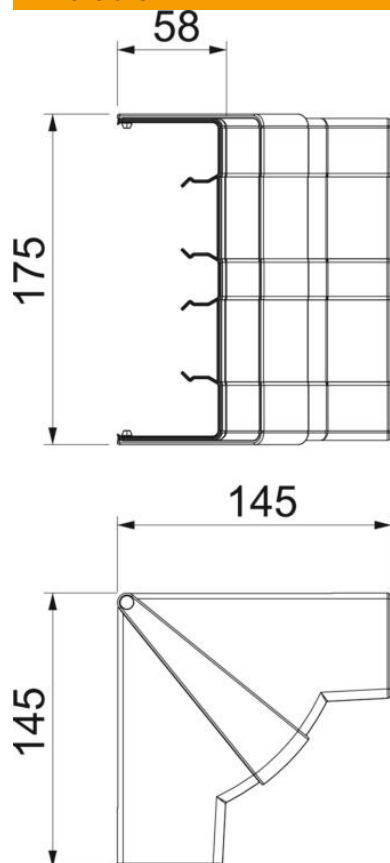

Longueur	145 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	58 mm

Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage
Rapid 45-2, type GK-53165
Référence: 6113442



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
forme	symétrique
pour une dimension de goulotte	53 x 165 mm
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	97 mm
Zone d'angle min.	83 mm