


Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage
Rapid 80, type 70130
Référence: 6274441



Angle intérieur variable en PC/ABS sans halogène pour changement de direction de goulotte d'appareillage Rapid 80 des systèmes GK, GKH, GS et GA. Les pièces de forme sont réglables de 85° à 95° et utilisables pour des goulottes symétriques et asymétriques.

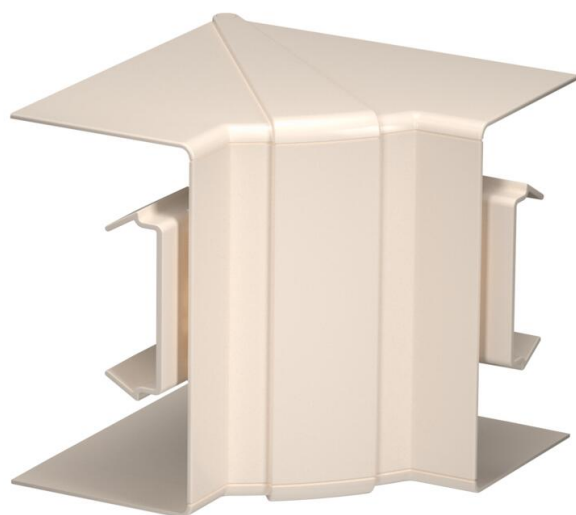

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6274441
Type	GK-IH70130CW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	variable
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,0506 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage
Rapid 80, type 70130
Référence: 6274441



Dimensions

Longueur	145 mm
Largeur	139 mm
Hauteur	155 mm

Caractéristiques techniques	
Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	95 mm
Zone d'angle min.	85 mm