


# Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type 70170  
Référence: 6274640



Angle intérieur variable en PC/ABS sans halogène pour changement de direction de goulotte d'appareillage Rapid 80 des systèmes GK, GKH, GS et GA. Les pièces de forme sont réglables de 85° à 95° et utilisables pour des goulottes symétriques et asymétriques.

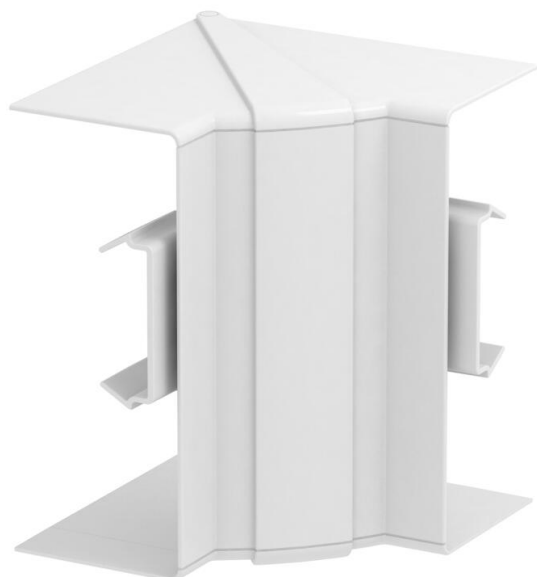

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

## Données sources


|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Référence                                 | 6274640                                       |
| Type                                      | GK-IH70170RW                                  |
| Désignation 1                             | Angle intérieur                               |
| Désignation 2                             | variable                                      |
| Fabricant                                 | OBO                                           |
| Dimension                                 | 70x170mm                                      |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010                           |
| Matériau                                  | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale                | 1                                             |
| Unité de mesure                           | Pièces                                        |
| Poids                                     | 16,3 kg                                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                                 |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2726 kg CO2e / 1 Pièce                      |

# Fiche technique

Couvercle d'angle intérieur, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type 70170  
Référence: 6274640



## Dimensions

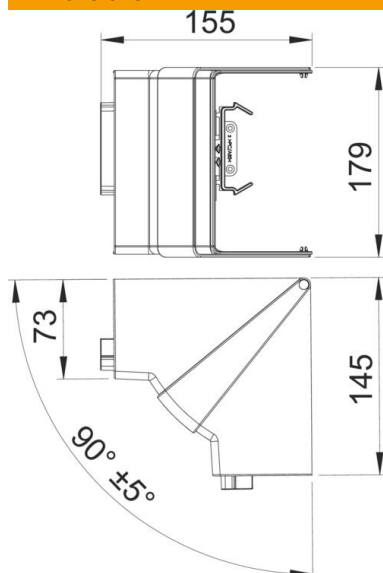

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 145 mm |
| Largeur  | 179 mm |
| Hauteur  | 155 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1                       |
| Modèle                                   | Capot de pièce en forme |
| forme                                    | symétrique              |
| pour largeur de goulotte                 | 170 mm                  |
| pour hauteur de goulotte                 | 70 mm                   |
| Sans halogène                            | oui                     |
| Agrafe de retenue de câbles              | non                     |
| Raccord de goulotte                      | non                     |
| Type de montage de la couvercle          | chevauchant             |
| Perforation de montage dans le fond      | non                     |
| Largeur de la partie supérieure          | 0 mm                    |
| Largeur de la couvercle 2                | 0 mm                    |
| Largeur de la couvercle 3                | 0 mm                    |
| Conformité ROHS                          | oui                     |
| Indice de protection                     | IP30                    |
| Feuillard de protection                  | non                     |
| Indice de protection code IK             | IK08                    |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                   |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C                  |
| Zone d'angle max.                        | 95 mm                   |
| Zone d'angle min.                        | 85 mm                   |