

Technisch specificatieblad

Kanaalverbinder en naadafdekking

Artikelnummer: 6113024



Naadafdekking voor het bodemdeel van de Rapid 45-2 wandgoot voor het lamineren van snijranden en voor een optimale verbinding van de gootsegmenten. De naadafdekkingen worden vastgeklikt. Geschikt voor de kanaalhoogten 100 mm en 165 mm.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6113024
Type	GK-KS45-1AL
Omschrijving 1	Naadafdekking
Omschrijving 2	voor Rapid 45-2 100 en 165
Fabrikant	OBO
Dimensie	168x55x15
Kleur	aluminium
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,58 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0976 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Kanaalverbinder en naadafdekking



Artikelnummer: 6113024

Afmetingen

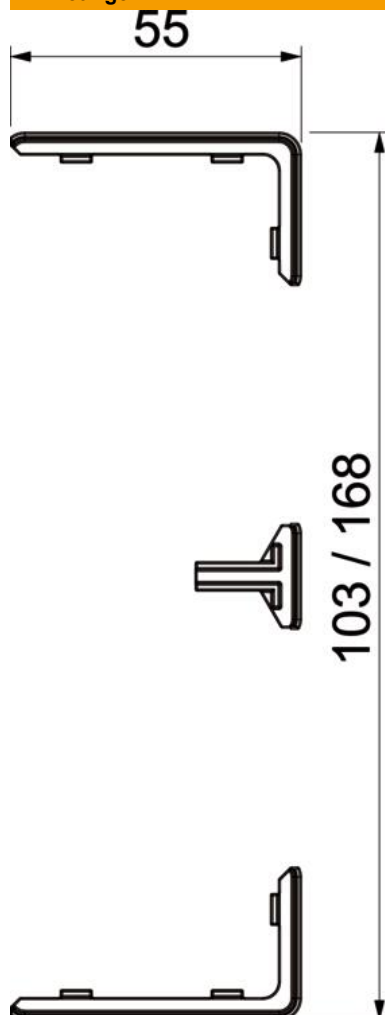

Lengte	15 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	27 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Afdekking van kanaalsnedes
Type bevestiging	Schuiven (voor montage)
Vorm	Symmetrisch
Voor kanaalbreedte	100,17 mm
Voor kanaalhoogte	53 mm
Halogeenvrij	ja
Dekselbreedte	45 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C