



Scheidingsshot voor montage in Rapid 80 GK, GA en Rapid IBIS wandgoten of ISS energiezuilen voor de installatie van kabels en leidingen met verschillende spanningsniveaus.



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Artikelnummer	6274900
Type	GK-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsshot
Omschrijving 2	voor GK
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x2000mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyvinylchloride
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	17,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3733 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Scheidingswand GK-TW70

Artikelnummer: 6274900



### Afmetingen

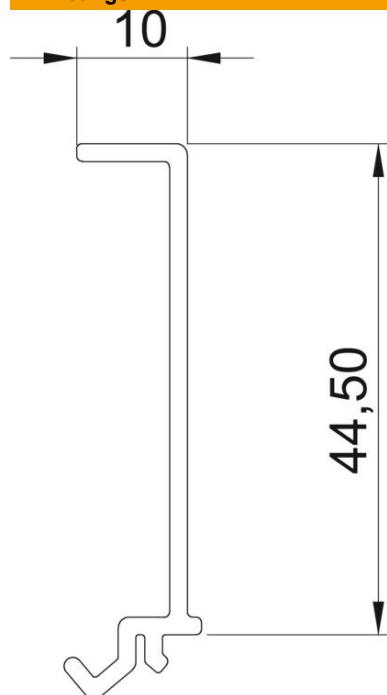

Lengte	2.000 mm
Breedte	44,5 mm
Hoogte	10 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Steekbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	nee
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C