


# Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53,  
halogeenvrij

Artikelnummer: 6114157

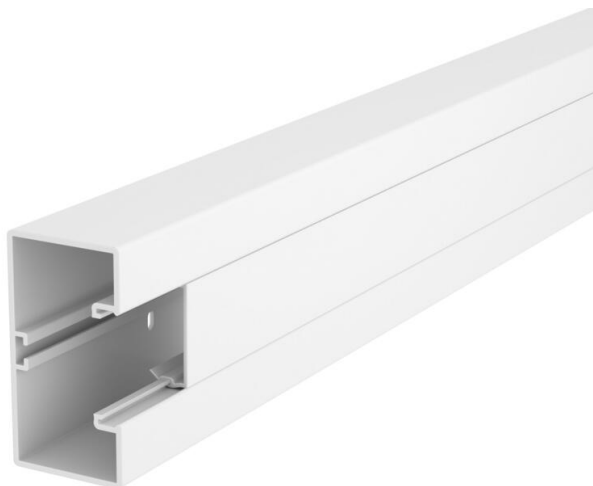

Halogeenrijke wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-  
deel voor directe montage aan de wand.  
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenrijke toebehoren en bevesti-  
gingsmaterialen gebruikt worden.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

## Stamgegevens

Artikelnummer	6114157
Type	GKH-53100RW
Omschrijving 1	Wandgoot halogeenvrij
Omschrijving 2	Rapid 45-2 1-kanaals
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x100x53
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	109,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,9294 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Wandgoot Rapid 45-2, kanaalbreedte 100, kanaalhoogte 53,  
halogeenvrij

Artikelnummer: 6114157



## Afmetingen

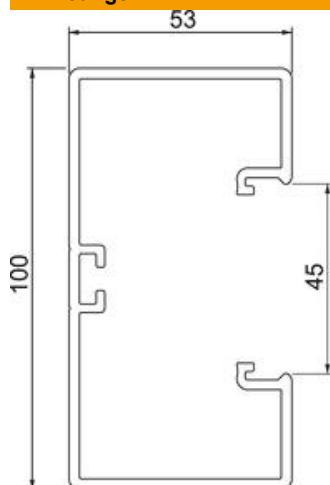

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	53 mm

## Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	4400 mm <sup>2</sup>
Deksel meegeleverd	ja
Dekselbreedte	45 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C