

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114280



Embout en PC/ABS sans halogène pour l'obturation des goulettes d'appareillage GKH.



PC/ ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène



Fluor
Oxyde
HALOGENFREI

Données de base

Référence	6114280
Typee	GKH-E70130RW
Désignation 1	Embout sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	70x130
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	5,203 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3801 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GKH-70130

Référence: 6114280



Dimensions

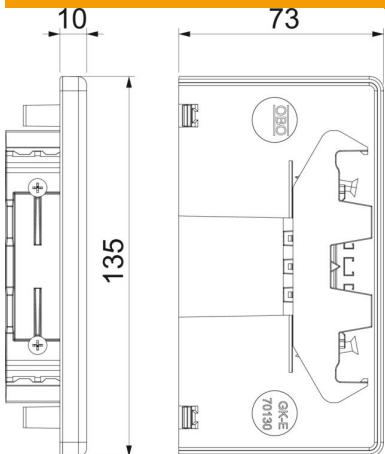

Longueur	29 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	73 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C