

Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2 type
GKH-53100
Référence: 6113085



Goulotte murale et sur plafond sans halogène composée d'un socle et d'un couvercle pour montage direct sur le mur.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.



Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources	
Référence	6113085
Type	GKH-FS53100RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	fixe
Fabricant	OBO
Dimension	200x200x100
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	36,4 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	3,4263 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle plat, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2 type
GKH-53100

Référence: 6113085



Dimensions

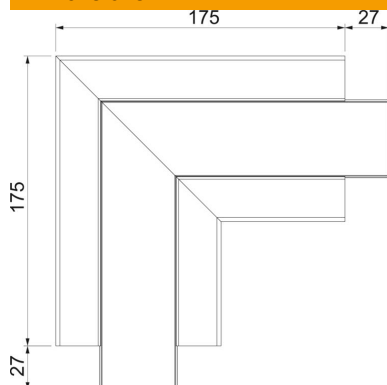

Longueur	175 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
pour largeur de goulotte	100 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm