

Halogeenvrije wand- en plafonddoorvoer bestaande uit een basisl en een boven-deel voor directe montage aan de wand.
Let er op dat bij de installatie uitsluitend halogeenvrije toebehoren en bevestigingsmaterialen gebruikt worden.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6114162
Type	GKH-OT45RW
Omschrijving 1	Deksel halogeenvrij
Omschrijving 2	Rapid 45-2
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x45
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	15,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,1474 kg CO ₂ e / 1 Meter


Technisch specificatieblad

Deksel

Artikelnummer: 6114162



Afmetingen

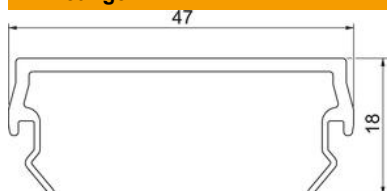

Lengte	2.000 mm
Breedte	45 mm

Technische gegevens

Uitvoering	glad
Halogeenvrij	nee
Montagetype van deksels	intern
Beschermingsgraad	IP40
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C