

Fiche technique

Séparateur GKH-TW70

Référence: 6114290



Séparateur en PC/ABS sans halogène à monter dans les goulottes d'appareillage Rapid 80 GKH (GA) ou les colonnes de distribution ISS pour l'installation de câbles de différents niveaux de tension.



PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6114290
Typee	GKH-TW70
Désignation 1	Séparateur sans halogène
Désignation 2	pour GKH
Fabricant	OBO
Dimension	70x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	14 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,7748 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Séparateur GKH-TW70

Référence: 6114290



Dimensions

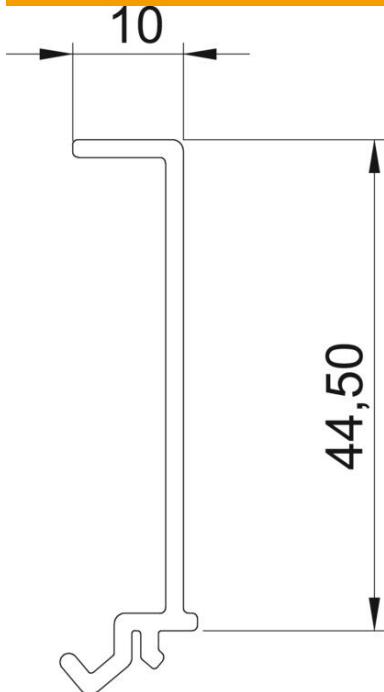

Longueur	2 000 mm
Largeur	44,5 mm
Hauteur	10 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	simple
Type de fixation	enfichable
Convient pour hauteur de goulotte	70
Sans halogène	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C