


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002469

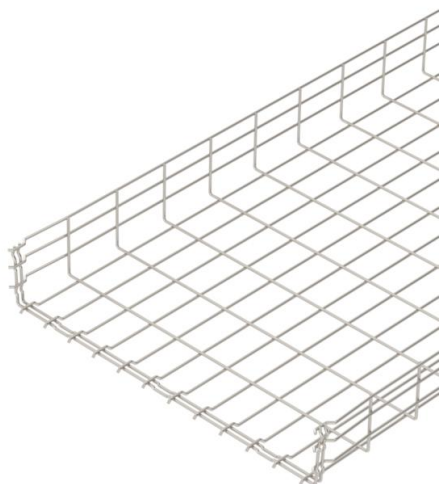

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar gestoken. De maasgrootte is 50 x 100 mm. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	6002469
Type	GRM 105 600 A2
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	105x600x3000
Kleur	roestvrij staal
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	363,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	18,0261 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002469



### Afmetingen

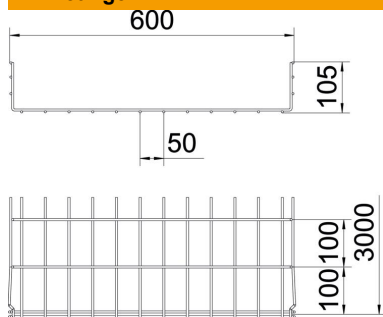


Lengte	3.000 mm
Breedte	600 mm
Breedte	23,62 in
Hoogte	105 mm
Hoogte	4,13 in
Maat B	600 mm
Afm. H	108 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	554 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	55400 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	ja
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	1,25 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,85 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,6 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,42 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,3 kN/m

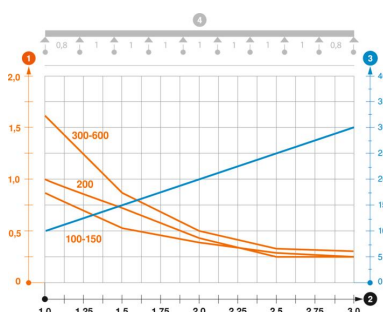

### Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

- 2 Steunafstand in m
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 1 Toegestane kabelgoot-/kabeladderbelasting in kN/m zonder manlast