

Draadgoot Magic met gegoten verbinder met een zijhoogte van 35 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 (uitgezonderd GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer  | 6000062                               |
| Type   | GRM 35 100 G                          |
| Omschrijving 1                                       | Draadgoot GRM                         |
| Fabrikant  | OBO                                   |
| Dimensie   | 35x100x3000                           |
| Kleur  | zink                                  |
| Materiaal  | Staal                                 |
| Oppervlak  | galvanisch verzinkt                   |
| Oppervlakenorm                                       | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Kleinste verkoop-eenheid                             | 3                                     |
| Eenheid van hoeveelheid                              | Meter                                 |
| Gewicht  | 50,333 kg                             |
| Eenheid gewicht                                      | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,9521 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000062



## Afmetingen




|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 100 mm   |
| Breedte | 3,94 in  |
| Hoogte  | 35 mm    |
| Hoogte  | 1 in     |
| Maat B  | 100 mm   |

## Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Functiebehoud                        | nee                     |
| Geïntegreerd scheidingschot          | zonder                  |
| Nuttige doorsnede                    | 23 cm <sup>2</sup>      |
| Nuttige doorsnede                    | 3500 mm <sup>2</sup>    |
| Profielvorm                          | U-vorm                  |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                     |
| Schroefloze verbinder                | ja                      |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2 m       |
| Steunafstand 1,0 m             | 0,25 kN/m |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,11 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,1 kN/m  |

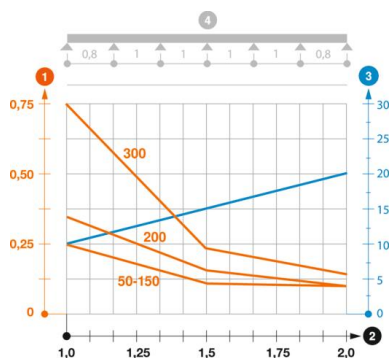

### Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand