


# Technisch specificatieblad

## Draadgoot GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000066

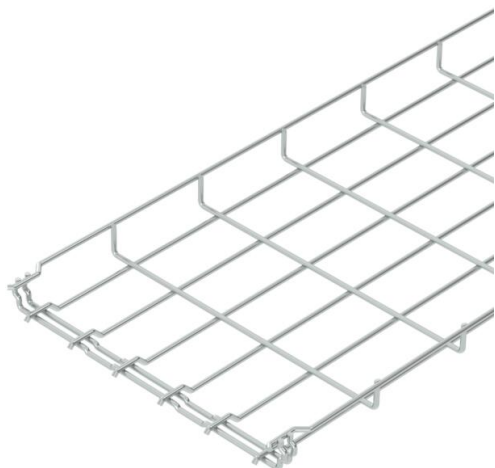

Draadgoot Magic met gegoten verbinder met een zijhoogte van 35 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 (uitgezonderd GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6000066
Type	GRM 35 300 G
Omschrijving 1	Draadgoot GRM
Fabrikant	OBO
Dimensie	35x300x3000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	159 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,9635 kg CO2e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Draadgoot GR-Magic® 35 G

Artikelnummer: 6000066



## Afmetingen




Lengte	3.000 mm
Breedte	300 mm
Breedte	11,81 in
Hoogte	35 mm
Hoogte	1 in
Maat B	300 mm

## Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer Plafond Wand
Functiebehoud	nee
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Nuttige doorsnede	71,3 cm <sup>2</sup>
Nuttige doorsnede	10500 mm <sup>2</sup>
Profielvorm	U-vorm
Roestvast staal, gebeitst	nee
Schroefloze verbinder	ja
Verspanuitvoering	nee
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	Klikbevestiging

### Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	2 m
Steunafstand 1,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 1,5 m	0,22 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,15 kN/m

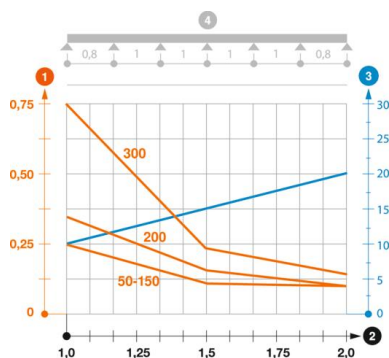

### Belastingsdiagram draadgoot GR-Magic type GRM 35

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Steunafstand in m
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/kabel ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand