

Draadgootverbinder in lange uitvoering voor een schroefloze verbinding.  
Per verbindingpunt worden 2 verbinders type GRV 245 gebruikt.  
Toepasbaar vanaf een draadgootbreedte van 100 mm.  
De FS-uitvoering wordt gebruikt voor de verbinding van galvanisch verzinkte draadgoten, de DD-variant voor de verbinding van vuurverzinkte draadgoten en de VA-variant voor de verbinding van roestvaststalen draadgoten.



<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6016680
Type	GRV 245 FS
Omschrijving 1	Snelverbinder
Omschrijving 2	v.draadgoot, lange uitvoering
Fabrikant	OBO
Dimensie	L245mm
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	13,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,4117 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Draadgootverbinder, lang FS

Artikelnummer: 6016680



### Afmetingen

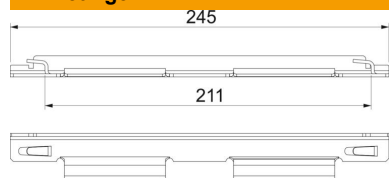

Afmetingen	245 x 30
Lengte	245 mm
Breedte	30 mm
Breedte	1,18 in
Hoogte	14 mm
Hoogte	0,55 in
Plaatdikte	2 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	nee
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder