

Fiche technique

Angle plat, asymétrique, montant, pour goutte
d'appareillage Rapid 80, type GS-A90210
Référence: 6278120



Angle plat concave pour changement de direction des gouttes d'appareillages GS.



St acier

Données sources	
Référence	6278120
Type	GS-AFS90210RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	ascendant asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x210x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	175 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,466 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Angle plat, asymétrique, montant, pour goulotte
d'appareillage Rapid 80, type GS-A90210

Référence: 6278120



Dimensions

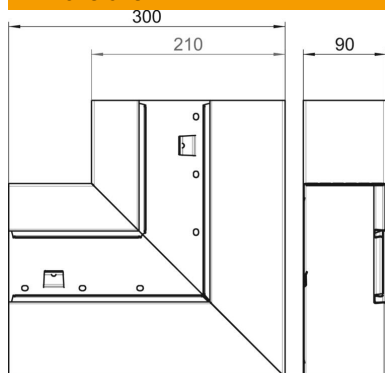

Longueur	300 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	90 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	210 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Changement de direction	vertical montant
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C
Zone d'angle min.	90 mm