


# Fiche technique

Angle intérieur, asymétrique, pour goulotte d'appareillage  
Rapid 80, type GS-A90210  
Référence: 6278140



Angle intérieur pour le montage direct sur la goulotte d'appareillages GS.

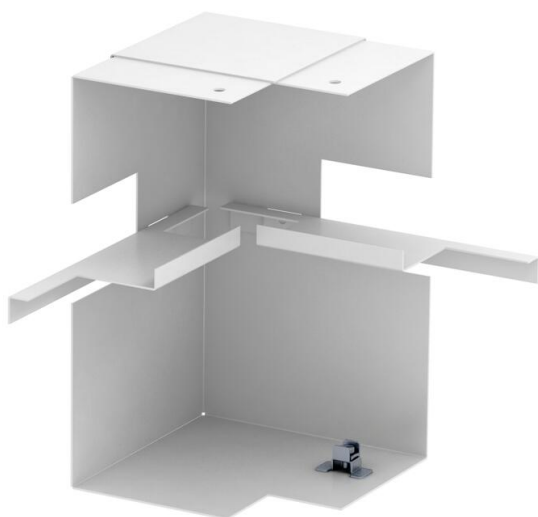

St acier

## Données sources

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6278140                  |
| Type                                      | GS-AI90210RW             |
| Désignation 1                             | Angle intérieur          |
| Désignation 2                             | simple, asymétrique      |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 90x210x148               |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | acier                    |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 95 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 3,9054 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique


Angle intérieur, asymétrique, pour goulotte d'appareillage

Rapid 80, type GS-A90210

Référence: 6278140



## Dimensions

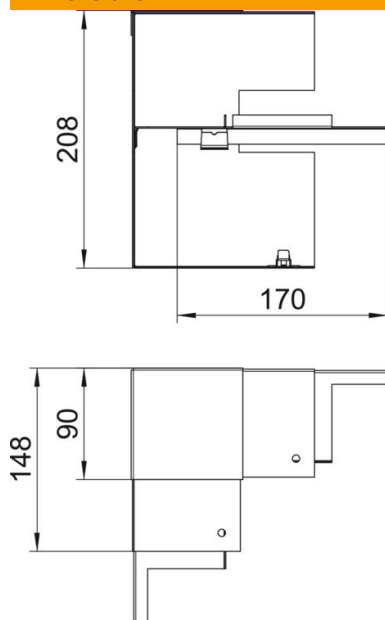

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 148 mm |
| Largeur  | 210 mm |
| Hauteur  | 90 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Nombre de parties supérieures            | 1             |
| Modèle                                   | Socle         |
| forme                                    | asymétrique   |
| pour une dimension de goulotte           | 90 x 210 mm   |
| pour largeur de goulotte                 | 210 mm        |
| pour hauteur de goulotte                 | 90 mm         |
| Sans halogène                            | oui           |
| Agrafe de retenue de câbles              | non           |
| Raccord de goulotte                      | non           |
| Type de montage de la couvercle          | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond      | oui           |
| Largeur de la partie supérieure          | 76,5 mm       |
| Conformité ROHS                          | oui           |
| Indice de protection                     | IP30          |
| Feuillard de protection                  | oui           |
| Indice de protection code IK             | IK10          |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -25 °C        |
| Zone d'angle min.                        | 90 mm         |