


# Technische fiche

## Draadgoothoek

Artikelnummer: 6003818

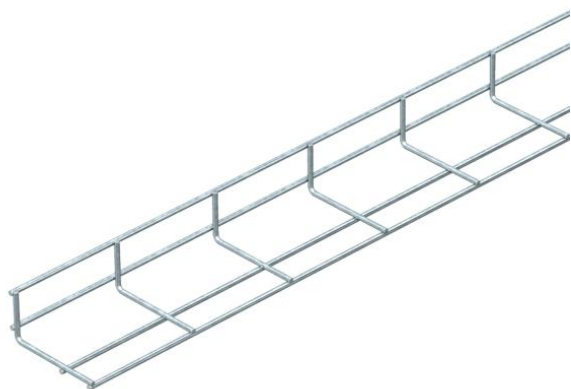

Halve draadgoot voor het leggen van leidingen en kabels langs stalen dragers (I-profiel).  
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 6003818            |
| Type                     | GW 40 80 FT        |
| Omschrijving 1           | Draadgoothoek      |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 80x40x2000         |
| Materiaal                | staal              |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN ISO 1461    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter              |
| Gewicht                  | 63 kg              |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.         |


# Technische fiche

## Draadgoothoek




Artikelnummer: 6003818



### Afmetingen



|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 40 mm    |
| Breedte | 1,57 in  |
| Hoogte  | 80 mm    |

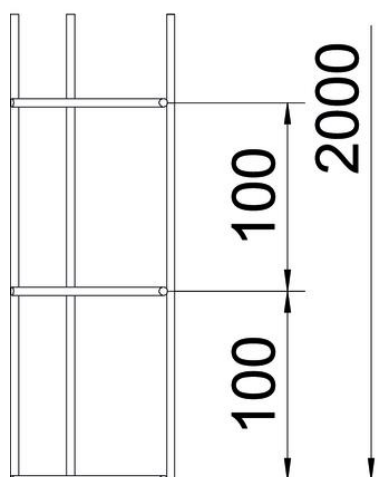

# Technische fiche

Draadgoothoek

Artikelnummer: 6003818



## Technische gegevens

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Uitvoering verbinder             | zonder verbinder     |
| Geïntegreerd scheidingschot      | zonder               |
| Nuttige doorsnede                | 32 cm <sup>2</sup>   |
| Nuttige doorsnede                | 3200 mm <sup>2</sup> |
| Roestvast staal, gebeitst        | nee                  |
| Verspanuitvoering                | nee                  |
| Type verbinder kabeldraagsysteem | geschroefd           |