


Fiche technique

Goulottes de câblage HF-VK 37,5, largeur de goulotte 37,5

Référence: 6132470

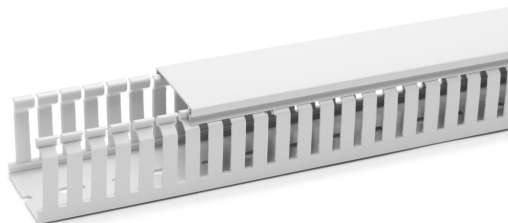

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.
Montage mural direct sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.
Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Socle et couvercle dans le set.

PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6132470
Type	HFVK3737 lgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	HF DIN Set 37,5x37,5 RAL 7035
Fabricant	OBO
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	35 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	38 mm

Caractéristiques techniques

Section utile	9,75 cm ²
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C