


Fiche technique

Goulettes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 100

Référence: 6132478

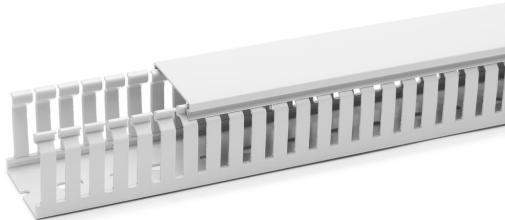

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Socle et couvercle dans le set.

PC/
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6132478
Typee	HFVK 50100 lgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	HF DIN Set 50x100 RAL 7035
Fabricant	OBO
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	88,33 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	50 mm

Caractéristiques techniques

Section utile	42,65 cm ²
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C