


# Fiche technique

## Goulettes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 75

Référence: 6132476

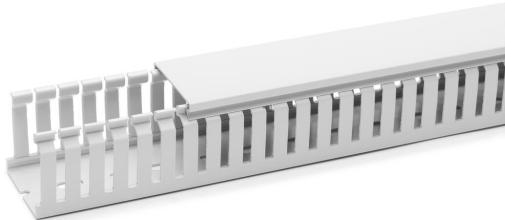

Goulotte de câblage sans halogène pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct sur le fond perforé intégré. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.

Testé selon DIN EN 50085-2-3.  
Socle et couvercle dans le set.

PC/  
ABS

Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène

### Données de base

Référence	6132476
Typee	HFVK 5075 lgr
Désignation 1	Goulotte de câblage
Désignation 2	HF DIN Set 50x75 RAL 7035
Fabricant	OBO
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	60 kg
Unité de poids	kg/100 m


# Fiche technique

## Goulettes de câblage HF-VK 50, largeur de goulotte 75

Référence: 6132476

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

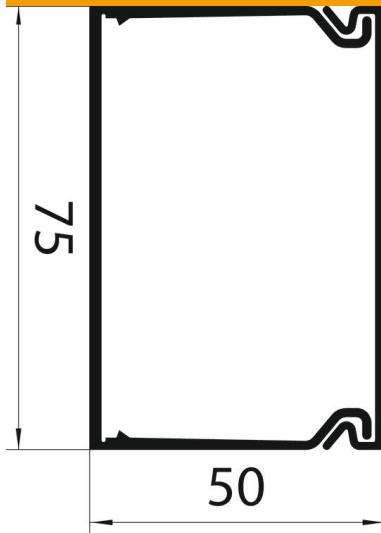

Longueur	2 000 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	50 mm

### Caractéristiques techniques

Section utile	30,53 cm <sup>2</sup>
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C