

Fiche technique

Unité de montage IKR6, pour 2 TE

Référence: 6119319



Unité de montage pour accueillir des équipements de protection comme des automates de sécurité ou des disjoncteurs FI jusqu'à 2 TE, adaptée pour le montage dans des systèmes des canaux d'allège Rapid 80 et de colonnes d'installation ISS.

Unité d'installation composée de:

- boîte de montage d'accessoires, triple, type 71GD9-2
 - Couvercle avec support de montage en PVC pour 2 TE, couleur: voir tableau
 - Cadre de recouvrement AR45, triple, sans champ d'étiquetage, couleur: blanc pur
- Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC polycarbonate

Données sources

Référence	6119319
Type	IKR-6 RW
Désignation 1	Unité de montage en saillie
Désignation 2	pour goulotte d'installation
Fabricant	OBO
Dimension	84x185x95mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	19 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8045 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Unité de montage IKR6, pour 2 TE

Référence: 6119319



Dimensions

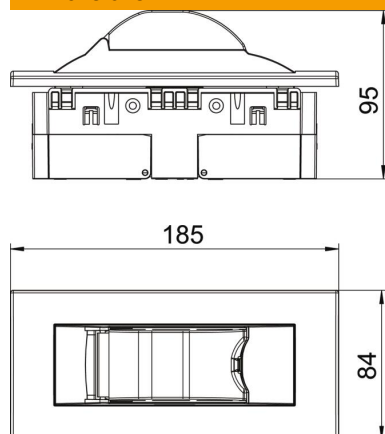

Longueur	185 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	95 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	2
Nombre de rangées	1
Modèle de la surface	mat
Rail DIN	oui
Convient pour hauteur de goulotte	80
Sans halogène	non
Avec plaque de montage	oui
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Conformité ROHS	oui