

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISS130130

Référence: 6289405



Colonne de distribution sol/plafond en aluminium (surface anodisée ou revêtue par poudrage dans la couleur RAL 9010) avec deux ouvertures de 76,5 mm pour recevoir des boîtiers d'appareillage de la série 71GD.

Colonne de distribution équipé d'un dispositif de serrage dans l'intérieur sert une serrage entre plafond et sol confortablement. Lors d'un tube télescopique réglable la plage de serrage est entre 3015 mm - 4500 mm. Câble et conducteurs se laissent monter vers le bas ou vers le haut dans le tube rectangulaire télescopique et dans les profil du colonne de distribution.

La zone d'installation pour l'appareillage et les appareils enfichables dépend de la longueur du télescope étendu, mais est d'au moins 1 m par ouverture du système (à partir du sol)

Colonne de distribution correspond aux exigences DIN EN 50085



Alu aluminium

EL anodisé

Données sources

Référence	6289405
Type	ISS130130EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Fabricant	OBO
Dimension	3000x130x130
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1600 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	142,7296 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISS130130

Référence: 6289405



Dimensions

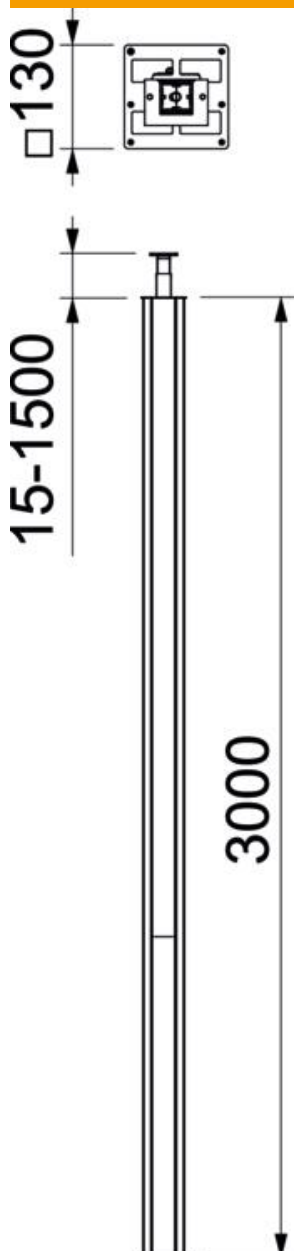

Longueur	3 000 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	130 mm

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISS130130

Référence: 6289405



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	serrer
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Ajustement de la hauteur max.	1500 mm
Ajustement min. de la hauteur	15 mm
Entrée de câble	en haut/en bas
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	carré
Hauteur max. de la colonne	4500 mm
Hauteur min. de la colonne	3015 mm
Réglable	oui
Précâblé	non