

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISS140110

Référence: 6288963



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture du système de 76,5 mm.

Kit comprenant :

1 colonne à deux compartiments avec fixation par serrage

Longueur totale : 3315 mm - 3480 mm

1 fixation de plafond avec dispositif de tension : vérin télescopique

2 couvercles en aluminium

Longueur du couvercle : 3000 mm

La colonne de distribution est prévue pour le logement de boîtiers d'appareillage type 71GD se clipsant à l'avant. Possibilité de montage en option d'un séparateur type GA-TW70 (6279711) et d'une attache de couvercle type KL80A (6288640).

En fonction de la situation de montage, les accessoires suivants peuvent être utilisés.



Alu aluminium

EL anodisé

Données sources

Référence	6288963
Type	ISS140110EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol/Plafond
Fabricant	OBO
Dimension	3000x110x140
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1710 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	193,3517 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISS140110

Référence: 6288963



Dimensions

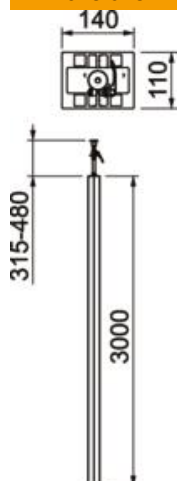

Longueur	3 000 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	140 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	serrer
Montage au sol	oui
Montage au plafond	oui
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Ajustement de la hauteur max.	480 mm
Ajustement min. de la hauteur	315 mm
Entrée de câble	en haut/en bas
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	rectangulaire
Hauteur max. de la colonne	3480 mm
Hauteur min. de la colonne	3315 mm
Réglable	oui
Précâblé	non