


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSHS140250

Référence: 6290023



Colonne de distribution ISS en aluminium, à 2 compartiments, avec une ouverture de système de 76,5 mm.
Vide, pouvant être équipée d'appareillage courant (prise de courant, téléphone, etc.) - Maximum 4 appareils.
Fixation directe au sol possible. Il faut commander les boîtiers d'appareillage séparément. La colonne de distribution convient pour accueillir des boîtiers d'appareillage de la série 71GD... se clipsant à l'avant. Montage possible en option d'un séparateur de type GA-TW (6279711) et de la barrette de couvercle type KL80A.



Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources

Référence	6290023
Type	ISSHS140250EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol
Fabricant	OBO
Dimension	250x130x140
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	175 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	22,2513 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSHS140250

Référence: 6290023



Dimensions

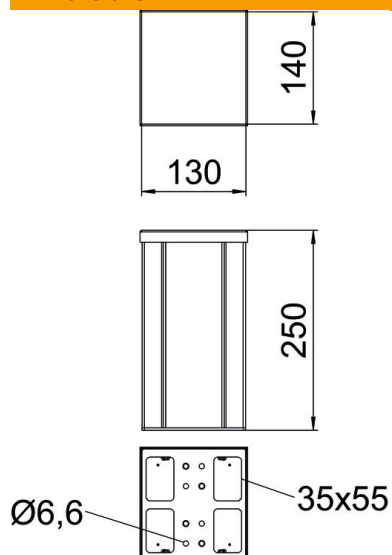

Longueur	250 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	140 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	visser
Montage au sol	oui
Montage au plafond	non
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Entrée de câble	en bas
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Variable en fonction du lieu	non
Forme de la colonne	rectangulaire
Hauteur min. de la colonne	250 mm
Réglable	non
Précâblé	non