


# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISSHS140250

Référence: 6290020



Colonne de distribution ISS en aluminium, à 2 compartiments, avec une ouverture de système de 76,5 mm.  
Vide, pouvant être équipée d'appareillage courant (prise de courant, téléphone, etc.) - Maximum 4 appareils.  
Fixation directe au sol possible. Il faut commander les boîtiers d'appareillage séparément. La colonne de distribution convient pour accueillir des boîtiers d'appareillage de la série 71GD... se clipsant à l'avant. Montage possible en option d'un séparateur de type GA-TW (6279711) et de la barrette de couvercle type KL80A.



**Alu** aluminium

### Données sources

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Référence                                 | 6290020                   |
| Type                                      | ISSHS140250RW             |
| Désignation 1                             | Colonne de distribution   |
| Désignation 2                             | Sol                       |
| Fabricant                                 | OBO                       |
| Dimension                                 | 250x130x140               |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010       |
| Matériau                                  | aluminium                 |
| Unité d'emballage minimale                | 1                         |
| Unité de mesure                           | Pièces                    |
| Poids                                     | 175 kg                    |
| Unité de poids                            | kg/100 paires             |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 22,0798 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Colonne de distribution, type ISSHS140250

Référence: 6290020



### Dimensions

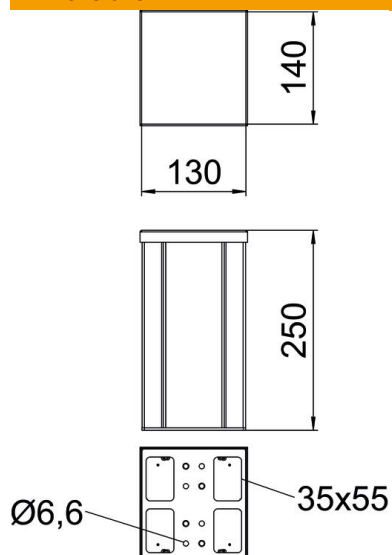

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 250 mm |
| Largeur  | 130 mm |
| Hauteur  | 140 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Nombre de parties supérieures utilisables | 2             |
| Nombre de voies                           | 2 St.         |
| Modèle                                    | double face   |
| Type de fixation                          | visser        |
| Montage au sol                            | oui           |
| Montage au plafond                        | non           |
| Profilé continu                           | oui           |
| Sans halogène                             | oui           |
| Entrée de câble                           | en bas        |
| Largeur de la partie supérieure           | 76,5 mm       |
| Variable en fonction du lieu              | non           |
| Forme de la colonne                       | rectangulaire |
| Hauteur min. de la colonne                | 250 mm        |
| Réglable                                  | non           |
| Précâblé                                  | non           |