

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS140500

Artikelnummer: 6290033




ISS energiezuil met 2 compartimenten van aluminium met een systeemopening van 76,5 mm.

Leeg, kan worden uitgerust met standaard apparaten (stopcontact, telefoon, etc.), max. 8 apparaten.

Direct op de vloer te bevestigen. De inbouwdozen zijn afzonderlijk te bestellen.

De energiezuil is geschikt voor de montage van frontborgende apparatuurinbouwdozen uit de serie 71GD.... Als optie is de inbouw van het scheidingsschot type GA-TW (6279711) en de montage van de dekselklem type KL80A mogelijk.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6290033
Type	ISSHS140500EL
Omschrijving 1	Mediazuil
Omschrijving 2	vloer
Fabrikant	OBO
Dimensie	500x130x140
Kleur	aluminium
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	354,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	38,6183 kg CO2e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS140500


Artikelnummer: 6290033



Afmetingen

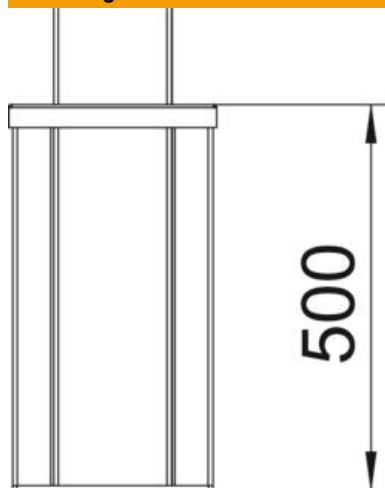

Lengte	500 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	140 mm

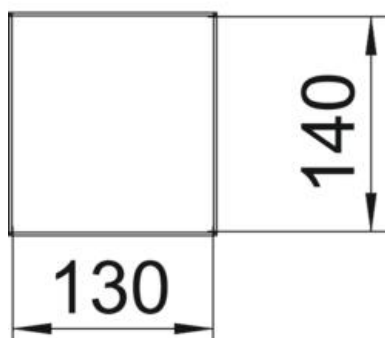

Technisch specificatieblad

Energiezuil, type ISSHS140500

Artikelnummer: 6290033



Technische gegevens

Aantal inzetbare deksels	2
Aantal compartimenten	2 St.
Uitvoering	dubbelzijdig
Type bevestiging	Schroeven
Vloermontage	ja
Plafondmontage	nee
Doorlopend profiel	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelinvoer	onder
Dekselbreedte	76,5 mm
Van plaats veranderbaar	nee
Model zuil	Rechthoekig
Hoogte zuil min.	500 mm
Verstelbaar	nee
Voorbedraad	nee