

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337201

OBO
BETTERMANN



Montant en I. Dimension : 80 x 42 mm.

Sur le montant IS 8, des consoles de type AS 15, AS 30 et AS 55 peuvent être fixées d'un seul ou de chaque côté. La hauteur des console peut être réglée en continu.

CE UK
CA | IS8

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

Référence	6337201
Type	IS 8 180 FT
Désignation 1	Montant en I
Fabricant	OBO
Dimension	80x42x1800
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1036 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	23,985 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337201

OBO
BETTERMANN

Dimensions

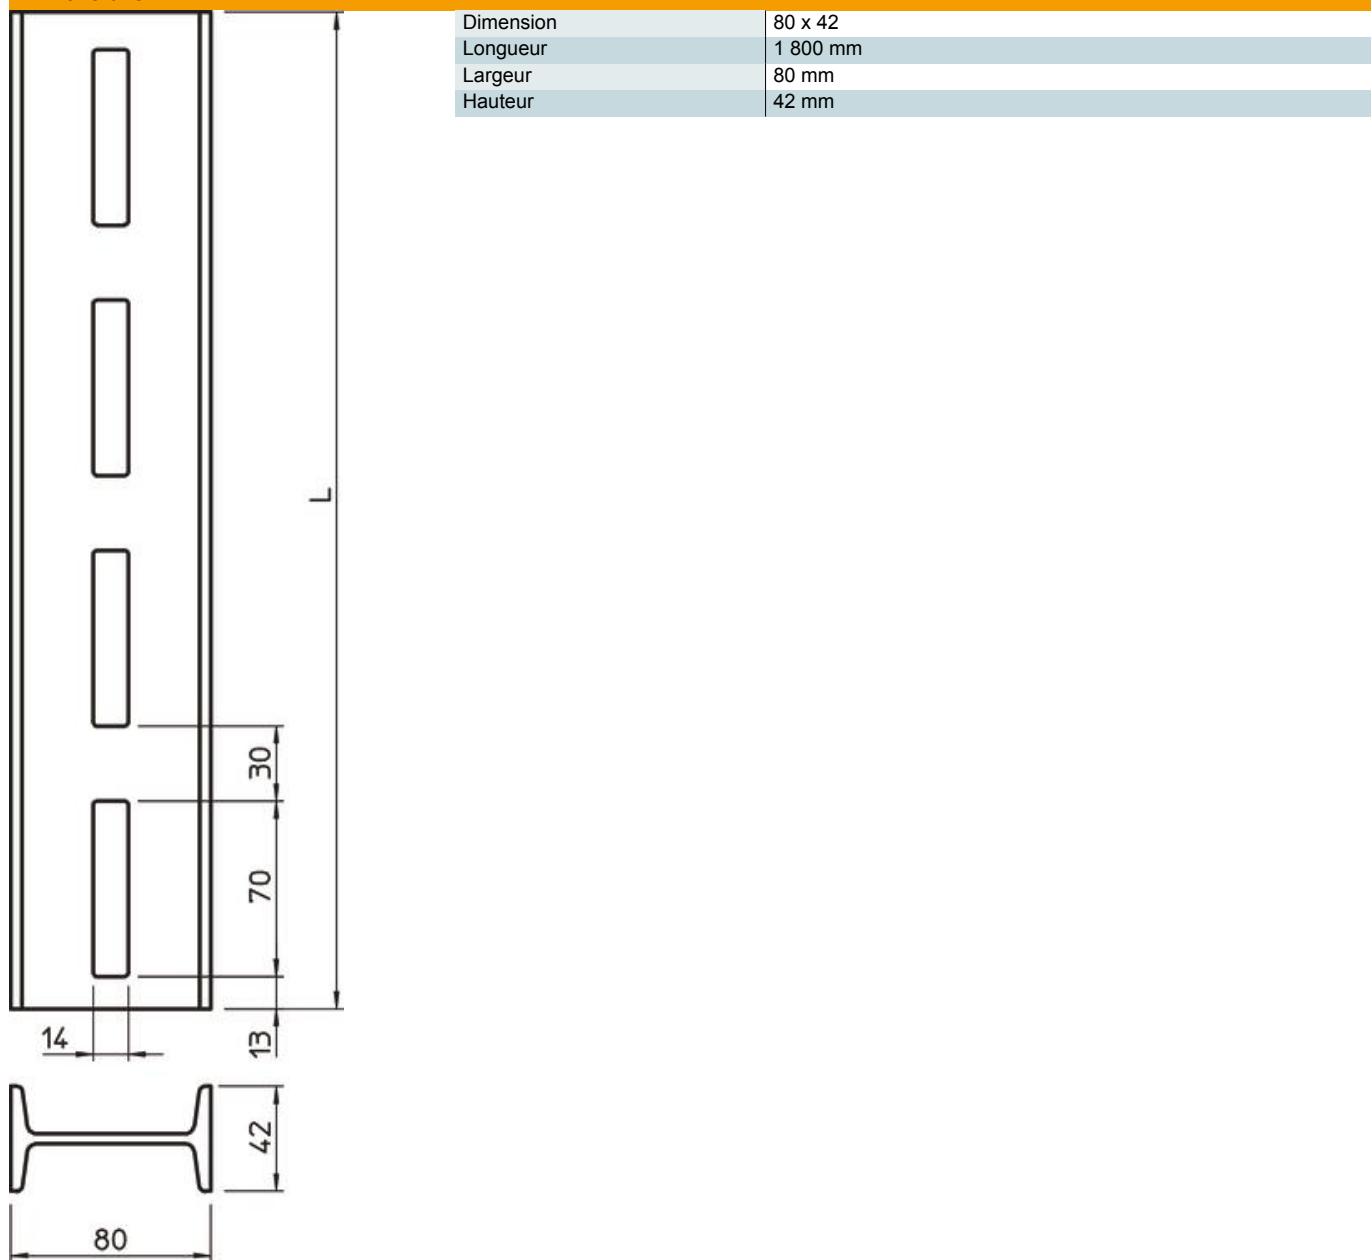

Fiche technique

Montant IS 8

Référence: 6337201



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Toile perforée
Modèle	Profilé simple
Article EPD	oui
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
épaisseur du matériau	4 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en I
Ouverture	70 mm
Valeur statistique A	7,02 cm ²
Valeur statistique ly	6,26 cm ⁴
Valeur statistique lz	77,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,98 cm ³
Valeur statistique Wz	19,38 cm ³

Valeurs de charge des chevilles pour montant IS 8

Fixation au mur / sur la longueur totale

Cheville type	Charge maximale F tot. en kN					
	Longueur de console en mm					
100	20/25	300	400	500	600	
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Charge max. F tot. = poids des câbles + chemin de câbles + console + montant. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. La capacité de charge des consoles (diagramme) et les conditions de montage de l'agrément du DIBt (chevilles) doivent être respectées !