

Fiche technique

Montant IS 8 FT SOMY

Référence: 7193296



Montant en I de longueurs fixes. Dimension 80 x 42 mm.
Sur le montant en I 8, des consoles de type AS 15, AS 30 et AS 55 peuvent être fixées d'un seul ou de chaque côté. La hauteur des consoles peut être réglée en continu. Le revêtement de surface est réalisé à l'aide d'un procédé de trempe unique et doté de couches de zinc de très grande épaisseur.



- St

acier
- FT
SO

galvanisé à chaud 85 µm

Données sources		
Référence	7193296	
Type	IS 8 50 FT SO	
Désignation 1	Montant en I	
Fabricant	OBO	
Dimension	80x42x500	
Coloris	zinc	
Matériau	acier	
Surface	galvanisé à chaud 85 µm	
Norme de surface	DIN EN ISO 1461	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	286 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	7,3136 kg CO2e / 1 Pièce	


Fiche technique

Montant IS 8 FT SOMY

Référence: 7193296



Dimensions

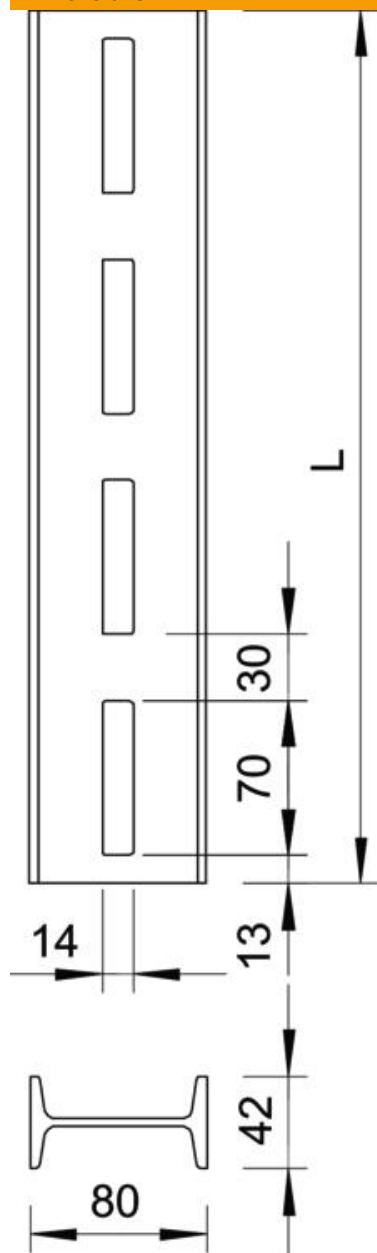

Dimension	80 x 42
Longueur	500 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	42 mm

Fiche technique

Montant IS 8 FT SOMY

Référence: 7193296



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perçage	Toile perforée
Modèle	Profilé simple
Maintien en fonction	non
Largeur de l'orifice	14 mm
Avec dents chevauchantes	non
Forme de profilé	Profilé en I
Ouverture	70 mm
Valeur statistique A	7,02 cm ²
Valeur statistique Iy	6,26 cm ⁴
Valeur statistique Iz	77,53 cm ⁴
Valeur statistique Wy	2,98 cm ³
Valeur statistique Wz	19,38 cm ³

Valeurs de charge des chevilles pour montant IS 8

Fixation au mur / sur la longueur totale

Charge maximale F tot. en kN

Longueur de console en mm

Cheville type	100	20/25	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + console + montant. Les indications de capacité de charge augmentent au multiple en cas d'utilisation dans un béton non crevassé. La résistance des consoles (diagramme) et les conditions de montage de l'homologation DIBt (chevilles) sont à respecter !