

Technische fiche

IS 8-profiel FT SOMY

Artikelnummer: 7193319



I-profiel in vaste lengtes. Afmeting 80 x 42 mm.
Aan een IS 8-profiel kunnen aan één of aan de twee zijden consoles type AS 15, AS 30 en AS 55 worden bevestigd. De consoles zijn traploos in hoogte verstelbaar. De oppervlaktecoating is een via een enkelvoudig dompelproces aangebrachte coating met extra dikke zinklagen.



St	Staal
FT SO	vuurverzinkt 85µm

Stamgegevens

Artikelnummer	7193319
Type	IS 8 600 FT SO
Omschrijving 1	I-profiel
Fabrikant	OBO
Dimensie	80x42x6000
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	vuurverzinkt 85µm
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	3460 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	10,3358 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

IS 8-profiel FT SOMY

Artikelnummer: 7193319



Afmetingen

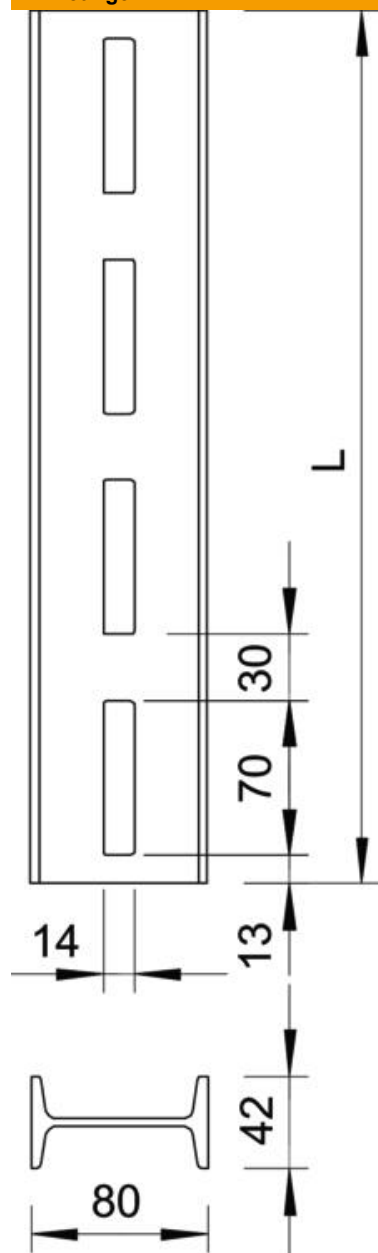

Afmetingen	80 x 42
Lengte	6.000 mm
Breedte	80 mm
Hoogte	42 mm

Technische fiche

IS 8-profiel FT SOMY

Artikelnummer: 7193319



Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Steun geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Gatbreedte	14 mm
Met vertanding	nee
Profielvorm	I-profiel
Sleufbreedte	70 mm
Statische waarde A	7,02 cm ²
Statische waarde I _y	6,26 cm ⁴
Statische waarde I _z	77,53 cm ⁴
Statische waarde W _y	2,98 cm ³
Statische waarde W _z	19,38 cm ³

Belastingswaarden plug voor IS 8 profiel

Bevestiging aan de wand /
gehele lengte

Maximale belasting F_{tot} in kN

Consolelengte in mm

Plugtype	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max. belasting F_{tot} = kabelgewicht + kabelgoot + console + profiel. Het draagvermogen is aanzienlijk groter bij toepassing in niet-gebarsten beton. Het draagvermogen van de consoles (diagram) en de inbouwvoorschriften van de DIBt-goedkeuring (pluggen) dienen in acht te worden genomen!