


Fiche technique

Tôle de sortie de câble A2

Référence: 6220145

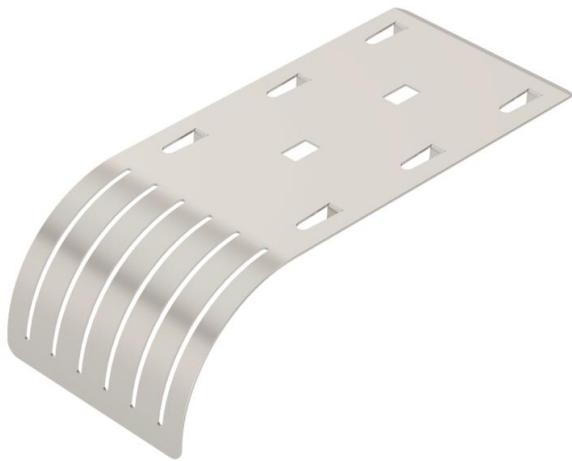

Tôle de sortie de câble pour chemins de câbles en treillis.
La tôle de sortie de câble permet de respecter des rayons de courbure définis et empêche ainsi de possibles ruptures de câbles. À monter dans le sens longitudinal ou latéral, à relier en rangée pour les grandes largeurs.

CE

A2	acier inoxydable 1.4301
2B	nu, traité

Données sources	
Référence	6220145
Type	KAB GR A2
Désignation 1	Sortie de câbles
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	192x85x51
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	14,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,8644 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Tôle de sortie de câble A2

Référence: 6220145

OBO
BETTERMANN

Dimensions

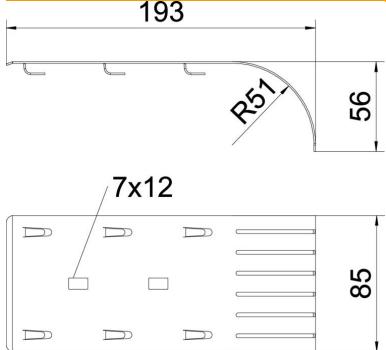

Longueur	193 mm
Largeur	85 mm
Largeur	3,47 dans

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, décapé	non
Modèle longue portée	non