


# Fiche technique

## Tôle de sortie de câble A2

Référence: 6220145

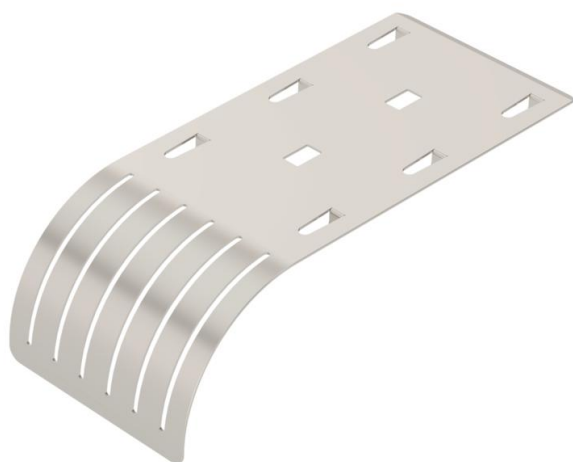

Tôle de sortie de câble pour chemins de câbles en treillis.  
La tôle de sortie de câble permet de respecter des rayons de courbure définis et empêche ainsi de possibles ruptures de câbles. À monter dans le sens longitudinal ou latéral, à relier en rangée pour les grandes largeurs.



**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

### Données sources

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Référence                  | 6220145                 |
| Type                       | KAB GR A2               |
| Désignation 1              | Sortie de câbles        |
| Désignation 2              | pour CdC Fil            |
| Fabricant                  | OBO                     |
| Dimension                  | 192x85x51               |
| Matériau                   | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface                    | nu, traité              |
| Norme de surface           |                         |
| Unité d'emballage minimale | 10                      |
| Unité de mesure            | Pièces                  |
| Poids                      | 14,1 kg                 |
| Unité de poids             | kg/100 paires           |


# Fiche technique

## Tôle de sortie de câble A2

Référence: 6220145



### Dimensions

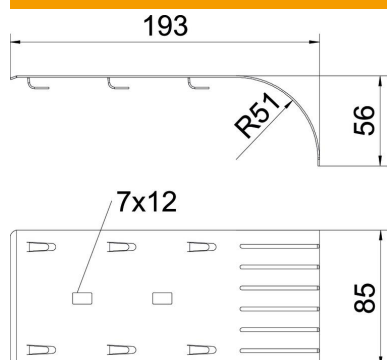

|          |           |
|----------|-----------|
| Longueur | 193 mm    |
| Largeur  | 85 mm     |
| Largeur  | 3,47 dans |

### Caractéristiques techniques

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Maintien en fonction     | non |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée     | non |