

# Fiche technique

## Plaque de tête à souder

Référence: 6347088



Plaque de tête à souder sur des structures de bâtiment. En association avec le montant IS 8, des pendants de toutes longueurs peuvent être réalisés sur site. La longueur du montant ne doit pas dépasser 2000 mm. Cette plaque de tête peut être montée sur les longueurs pré-coupées du montant IS 8. La plaque de tête est fixée au montant à l'aide de 2 vis tête bombée type FRS M10 x 25, à commander séparément.



St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6347088
Type	KI 8 AOX FT
Désignation 1	Semelle
Désignation 2	pour montant IS 8
Fabricant	OBO
Dimension	100mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	84 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,9231 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Plaque de tête à souder


Référence: 6347088



### Dimensions



Longueur	100 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	156,5 mm

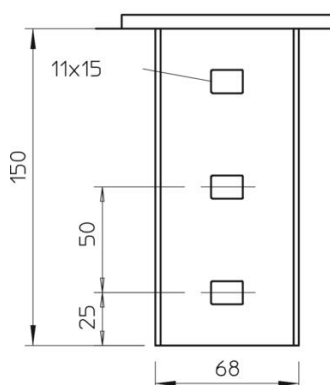

### Caractéristiques techniques

Modèle	Plaque de tête à visser
Convient pour montage au plafond	oui
Convient pour fixation de consoles	non
Convient pour formes de profilé	Profilé en I
Acier inoxydable, décapé	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm