

Technische fiche

Kopplaat, langsrichting SOMY

Artikelnummer: 7193017



Kopplaat voor montage aan een IS 8-profiel. De kabelgoot of kabelladder loopt in de lengterichting.

De kopplaat wordt met platkopbouten type FRS M10 x 25 aan het IS-profiel op lengte type IS 8 gemonteerd. De lengte van het profiel is begrensd tot max. 2000 mm. De oppervlaktecoating is een via een enkelvoudig dompelprocedé aangebrachte coating met extra dikke zinklagen.



St Staal

FT SO vuurverzinkt 85µm

Stamgegevens

Artikelnummer	7193017
Type	KI 8 FT SO
Omschrijving 1	Kopplaat
Omschrijving 2	voor IS 8-profiel
Fabrikant	OBO
Dimensie	200mm
Kleur	zink
Materiaal	staal
Oppervlak	vuurverzinkt 85µm
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	156 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	4,2513 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technische fiche

Kopplaat, langsrichting SOMY

Artikelnummer: 7193017



Afmetingen

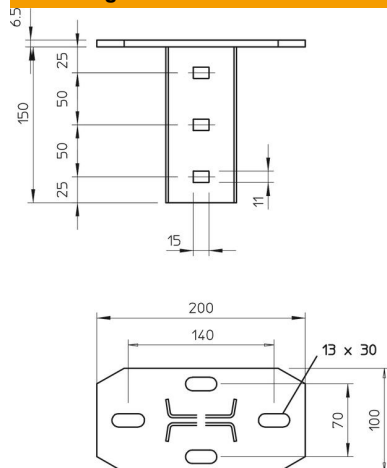

Lengte	200 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	150 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefkopplaat
Geschikt voor plafondbevestiging	ja
Geschikt voor consolebevestiging	nee
Geschikt voor profielvormen	I-profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm