

Fiche technique

Protection combinée pour réseaux 10Base2/10Base5

Référence: 5082430



Protection pour câbles de données de réseaux Ethernet coaxiaux



- Dans un boîtier en aluminium
- Connecteur BNC m/w
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux
- Montage sur rails grâce aux accessoires DLS-BS (5082 38 2)

Application : protection des signaux vidéos ; caméras ou installations CCTV, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5


- Boîtier en aluminium
- Connecteur BNC pour Cheapernet, 10BASE2
- Montage facile par connecteur intermédiaire
- Circuit de protection à deux niveaux



Données de base

Référence	5082430
Typee	KOAX B-E2 MF-C
Désignation 1	Protection combinée
Désignation 2	pour réseaux coaxiaux
Fabricant	OBO
Dimension	6.2V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	10,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6109 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions

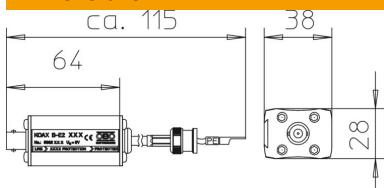

Fiche technique

Protection combinée pour réseaux 10Base2/10Base5

Référence: 5082430



Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	1
Modèle	Protection combinée
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	$\leq 1,7 \text{ dB}$
Mise à la terre par :	Circuit de raccordement
Courant de choc de décharge total (10/350)	2 kA
Courant de décharge total (8/20)	10 kA
Fréquence limite	68 MHz
Tension max. permanente CA	4,2 V
Tension max. permanente CC	6 V
Courant de choc de décharge	1 kA
Résistance d'isolation	$>1 \text{ G}\Omega$
Capacité (ligne/ligne)	$<100 \text{ pF}$
Capacité (ligne/terre)	$<100 \text{ pF}$
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
ZPF	0→3
Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
Courant de charge nominal CA	0,3 A
Courant de charge nominal CC	0,2 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Affaiblissement de réflexion	$\geq 14 \text{ dB}$
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP40
Niveau de protection fil/fil	<75 V
Niveau de protection fil/terre	<600 V
Résistance série par voie	$4,7 \Omega \pm 10\%$
Signalisation sur l'appareil	sans
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Connectique	BNC
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Impédance caractéristique	75 Ω