

Technisch specificatieblad

Combi-afleider voor 10Base2-/10Base5-netwerken

Artikelnummer: 5082430



Datakabelbeveiligingsapparaat voor coax ethernet-netwerksystemen

- In aluminium behuizing
- BNC-connector m/w
- Eenvoudige montage met tussenstekker
- Tweetraps beveiligingsschakeling
- DIN-railmontage met toebehoren DLS-BS (5082 38 2)

Toepassing: voor beveiliging van videosignalen, camera- resp. CCTV-installaties, Cheapernet, 10BASE2, 10BASE5


- In aluminium behuizing
- BNC-connector voor Cheapernet, 10BASE2
- Eenvoudige montage via tussenstekker
- Tweetraps veiligheidschakeling



Stamgegevens

Artikelnummer	5082430
Type	KOAX B-E2 MF-C
Omschrijving 1	Combibeveiliging
Omschrijving 2	voor coax netwerk
Fabrikant	OBO
Dimensie	6.2V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,3 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,6109 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

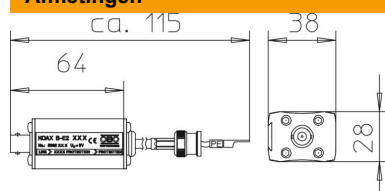

Technische gegevens

Aantal polen	1
Uitvoering	Combi-beveiliging
Invoegdemping (insertion loss)	≤1,7 dB
Aarding via:	Aansluitleiding
Totale afleidstroom (10/350)	2 kA
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Grensfrequentie	68 MHz
Maximale continuespanning AC	4,2 V
Maximale continu spanning DC	6 V
Impulsstroom	1 kA
Isolatie weerstand	>1 GΩ
Capaciteit (ader-ader)	<100 pF
Capaciteit (ader-aarde)	<100 pF
Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Montagetype	connector/kabeladapter
Nominale belastingsstroom AC	0,3 A
Nominale belastingsstroom DC	0,2 A
Testnorm	IEC 61643-21
Terugstroombemping	≥14 dB
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsniveau ader - ader	<75 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<600 V
Standaard weerstand per ader	4,7 Ω ± 10%
Signalering op het apparaat	zonder
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II+III / D1+C2+C1
Steekstelsel	BNC
Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Impedantie	75 Ω