

Fiche technique

Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202912

OBO
BETTERMANN



Plaque de silicate de calcium pour la construction d'un cadre dans l'ouverture et le doublage des cloisons légères insuffisamment épaisses.

Classe du matériau selon la norme EN 13501 - A1 ininflammable.


CE

Silicate de calcium


Données sources

Référence	7202912
Type	KSI-P3
Désignation 1	Plaque de silicate de calcium
Désignation 2	pour applications coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	1000x250x30
Coloris	blanc gris
Matériau	Silicate de calcium
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	222 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

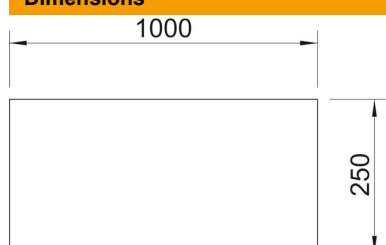

Dimension	1000x250x30
Longueur	1 000 mm
Largeur	250 mm
Hauteur	30 mm
Cote B	250 mm
Dimension d min.	30 mm
Cote L	1 000 mm



Fiche technique

Plaque de silicate de calcium

Référence: 7202912



Caractéristiques techniques

Type d'accessoires

Plaque de silicate de calcium