

Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068900



Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 35 mm.
Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|---|---------------------------|
| Référence | 6068900 |
| Type | KTSMV 310 FS |
| Désignation 1 | Kit d'éclissage rapide |
| Désignation 2 | pour dalle perforée Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 35x100x200 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 22,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,8432 kg CO2e / 1 Pièce |



Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068900



Dimensions

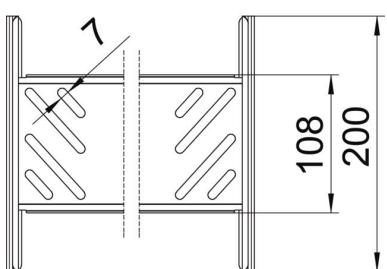

| | |
|-------------------|--------|
| Dimension | 35x100 |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Largeur | 4 dans |
| Hauteur | 35 mm |
| Hauteur | 1 dans |
| Épaisseur de tôle | 1 mm |
| Cote B | 100 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Modèle | Raccord droits |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | non |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 35 mm |
| Éclisse articulée horizontale | non |
| Éclisse articulée verticale | non |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | connecteur sans vis |