

Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068916

OBO
BETTERMANN

Kit d'éclisses avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.

Grâce à sa construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée à de grandes variations de température.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6068916
Type	KTS MV 615 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x150x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	34,9 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,2696 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique


Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068916

OBO
BETTERMANN

Dimensions

	B	Dimension	60x150
Longueur		200 mm	
Largeur		150 mm	
Largeur	6 dans		
Hauteur		60 mm	
Hauteur	2 dans		
Épaisseur de tôle		1 mm	
Cote B		150 mm	

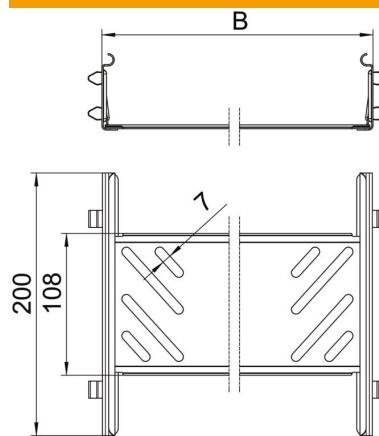

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis