

# Fiche technique

## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068920



Kit d'éclisses avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 60 mm.  
Grâce à sa construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée à de grandes variations de température.



St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources

Référence	6068920
Type	KTSMV 630 FS
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300x200
Coloris	zinc
Matériaux	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	44 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,6678 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique


## Kit d'éclisses droites Magic FS

Référence: 6068920

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

	B	Dimension	60x300
Longueur		200 mm	
Largeur		300 mm	
Largeur		12 dans	
Hauteur		60 mm	
Hauteur		2 dans	
Épaisseur de tôle		1 mm	
Cote B		300 mm	

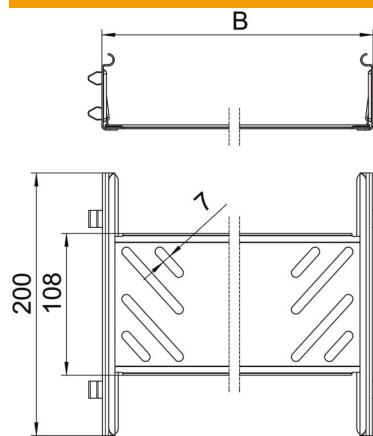

### Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis