


Verbinder met snelbevestiging voor de schroefloze verbinding van geperforeerde kabelgoten met de zijhoogte 60 mm.  
Door de verbeterde bouwvorm kan door de verbinder een radius gerealiseerd worden en kunnen overgangsvogen bij grote temperatuurschommelingen overbrugd worden.

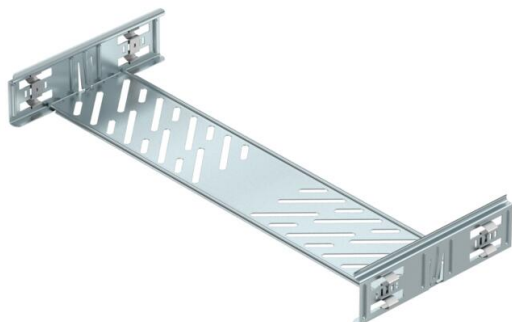

**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6068924
Type	KTSMV 650 FS
Omschrijving 1	Snelverbinderset
Omschrijving 2	voor Magic kabelgoot
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x500x200
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	57,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	2,3367 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Koppelplaatset Magic FS

Artikelnummer: 6068924



### Afmetingen

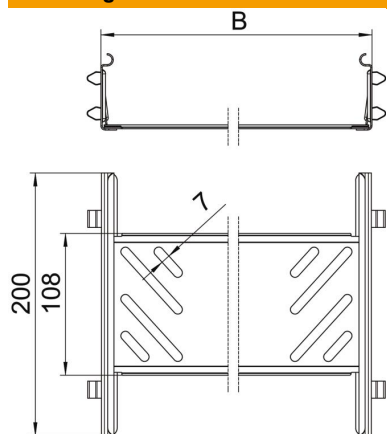

Afmetingen	60x500
Lengte	200 mm
Breedte	500 mm
Breedte	20 in
Hoogte	60 mm
Hoogte	2 in
Plaatdikte	1 mm
Maat B	500 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	Verbinder
Functiebehoud	nee
Geschikt voor draadgoot	nee
Geschikt voor kabladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte	60 mm
Scharnierverbinder horizontaal	nee
Scharnierverbinder verticaal	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Verbindingstype	schroefloze verbinder