


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD

Référence: 6069028

OBO
BETTERMANN

Kit d'éclisses rapides avec fixation rapide pour les éclissages sans vis de chemins de câbles perforés d'une hauteur d'aile de 85 mm. Grâce à une forme de construction optimisée, l'éclisse peut être utilisée pour réaliser des rayons et pour compenser les longueurs quand l'installation est exposée aux grandes variations de température.

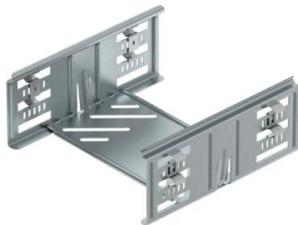

St acier

DD galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage

Données sources

Référence	6069028
Type	KTSMV 820 DD
Désignation 1	Kit d'éclissage rapide
Désignation 2	pour dalle perforée Magic
Fabricant	OBO
Dimension	85x200x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	43,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8026 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Kit d'éclisses droites Magic DD


Référence: 6069028

OBO
BETTERMANN

Dimensions

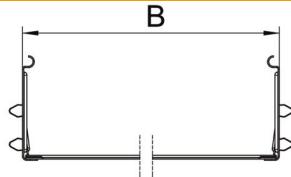

Dimension	85x200
Longueur	200 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	85 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

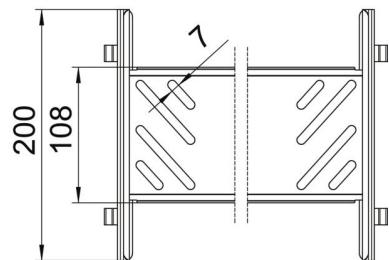

Caractéristiques techniques

Modèle	Raccord droits
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Convient pour hauteur du système de support de câbles	85 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	connecteur sans vis